

YUZU.



SERIE LITCHI
CARACTERISTIQUES

25M²

UNITÉ INTERIEURE

LIT09W.PAP.UI

Puissance nominale(W)	2750
Puissance absorbée(W)	752 (240~1280)
Coeff SCOP	4
Classe énergétique	A+
Consommation/an (Kw) chaud	735
Déshumidification (L/Heure)	1
Puissance nominale(W)	2600
Puissance absorbée(W)	735(240~1230)
Coeff SEER	6.3
Classe énergétique	A++
Consommation/an (Kw) Froid	144
Niveau sonore (Pression)	19dB(A)
Dimensions LxHxP (CM)	81.1x27.8x19.8
Poids (Kg)	8

UNITÉ EXTERIEURE

LIT09W.PAP.UE

Niveau sonore (Pression)	55 dB(A)
Débit d'air	550 m ³ /h
Dimensions LxHxP (CM)	77.7x49.8x29
Poids (Kg)	24
Diamètre connexion	1/4 - 3/8
Distance (max)	20M
Dénivelé (max)	10M
charge en gaz	550 g



INCLUS



**LIAISONS
10M
MAXIMUM**

Mode Chauffage

Mode Climatisation

35M²

UNITÉ INTERIEURE

LIT12W.PAP.UI

Puissance nominale(W)	3400
Puissance absorbée(W)	752 (240~1280)
Coeff SCOP	4
Classe énergétique	A+
Consommation/an (Kw) chaud	735
Déshumidification (L/Heure)	1
Puissance nominale(W)	3500
Puissance absorbée(W)	750 (240~1230)
Coeff SEER	6.1
Classe énergétique	A++
Consommation/an (Kw) Froid	140
Niveau sonore (Pression)	22dB(A)
Dimensions LxHxP (CM)	81.1x27.8x19.8
Poids (Kg)	8

UNITÉ EXTERIEURE

LIT12W.PAP.UE

Niveau sonore (Pression)	55 dB(A)
Débit d'air	550 m ³ /h
Dimensions LxHxP (CM)	77.7x49.8x29
Poids (Kg)	24
Diamètre connexion	1/4 - 3/8
Distance (max)	20M
Dénivelé (max)	10M
charge en gaz	550 g



INCLUS



**LIAISONS
10M
MAXIMUM**

Mode Chauffage

Mode Climatisation

50M²

UNITÉ INTERIEURE

LIT18W.PAP.UI

Puissance nominale(W)	5150
Puissance absorbée(W)	752 (240~1280)
Coeff SCOP	4
Classe énergétique	A+
Consommation/an (Kw) chaud	1575
Déshumidification (L/Heure)	1
Puissance nominale(W)	5100
Puissance absorbée(W)	750 (240~1230)
Coeff SEER	6.3
Classe énergétique	A++
Consommation/an (Kw) Froid	283
Niveau sonore (Pression)	28dB(A)
Dimensions LxHxP (CM)	101.5x31.3x22.1
Poids (Kg)	11

UNITÉ EXTERIEURE

LIT18W.PAP.UE

Niveau sonore (Pression)	55 dB(A)
Débit d'air	900 m ³ /h
Dimensions LxHxP (CM)	85.3x60.2x34.9
Poids (Kg)	35
Diamètre connexion	1/4 - 3/8
Distance (max)	20M
Dénivelé (max)	10M
charge en gaz	675 g



INCLUS



**LIAISONS
10M
MAXIMUM**

Mode Chauffage

Mode Climatisation

DOUBLE SPLIT

UNITÉ EXTÉRIEURE



INCLUS



LIT18W.PAP.UE2

3760329190079

UNITÉ EXTERIEURE

MODE FROID

MODE CHAUD

Coefficient de performance

6.2

4.0

Puissance nominale(W)

5200W

5290W

Niveau sonore (Pression)

55dB(A)

Dimensions LxHxP (CM)

83.5x60.5x36.0

Poids (Kg)

36

Diamètre connexion

1/4 - 3/8

Charge en gaz (G)

1100g

LIAISONS

15M

MAXIMUM
AU TOTAL

LIAISONS

10M

MAXIMUM
PAR SPLIT



COMBINAISONS POSSIBLES

2 postes




DOUBLE SPLIT

UNITÉ INTÉRIEURE



INCLUS

UNITÉ INTERIEURE

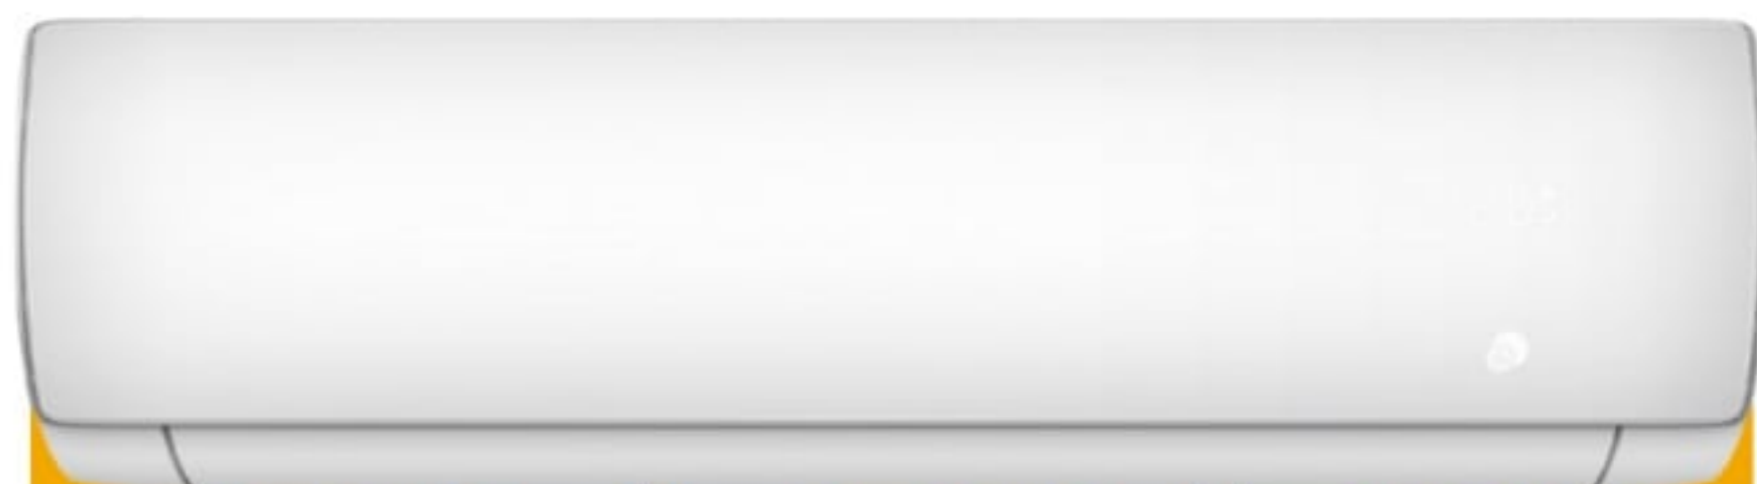

25M²

35M²

50M²

LIT09W.PAP.UI

LIT12W.PAP.UI

LIT18W.PAP.UI

Puissance nominale(W)	2750	3400	5150
Puissance absorbée(W)	752 (240~1280)	752 (240~1280)	752 (240~1280)
Coeff SCOP	4	4	4
Classe énergétique	A+	A+	A+
Consommation/an (Kw) chaud	735	735	1575
Déshumidification (L/Heure)	1	1	1
Puissance nominale(W)	2600	3500	5100
Puissance absorbée(W)	735(240~1230)	750 (240~1230)	750 (240~1230)
Coeff SEER	6.3	6.1	6.3
Classe énergétique	A++	A++	A++
Consommation/an (Kw) Froid	144	140	283
Niveau sonore (Pression)	19dB(A)	22dB(A)	28dB(A)
Dimensions LxHxP (CM)	81.1x27.8x19.8	81.1x27.8x19.8	101.5x31.3x22.1
Poids (Kg)	8	8	11



LIAISONS

15M

MAXIMUM
AU TOTAL

LIAISONS

10M

MAXIMUM
PAR SPLIT



COMBINAISONS
POSSIBLES

2 postes



TRIPLE SPLIT

UNITÉ EXTÉRIEURE



INCLUS



LIT27W.PAP.UE3

3760329190475

UNITÉ EXTERIEURE

	MODE FROID	MODE CHAUD
Coefficient de performance	6.1	4.0
Puissance nominale(W)	7900W	7960W
Niveau sonore (Pression)	68dB(A)	
Dimensions LxHxP (CM)	96.8x65.5x37.5	
Poids (Kg)	51	
Diamètre connexion	1/4 - 3/8	
Charge en gaz (G)	1600g	

LIAISONS

21M

MAXIMUM
AU TOTAL


LIAISONS

10M

MAXIMUM
PAR SPLIT



3 postes

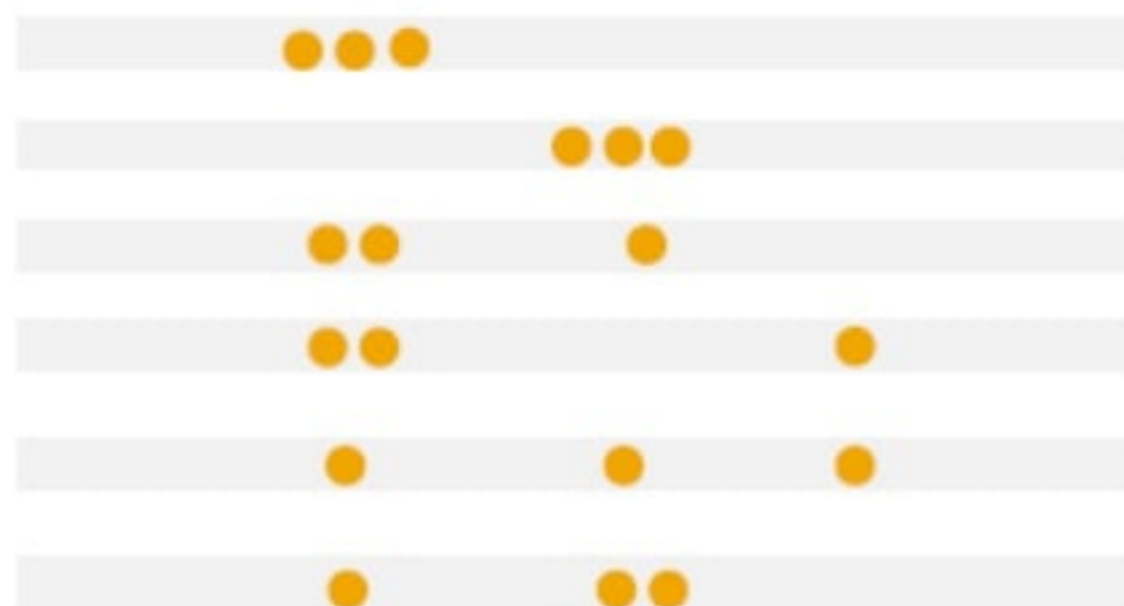

COMBINAISONS
POSSIBLES


TRIPLE SPLIT

UNITÉ INTÉRIEURE



INCLUS

UNITÉ INTERIEURE

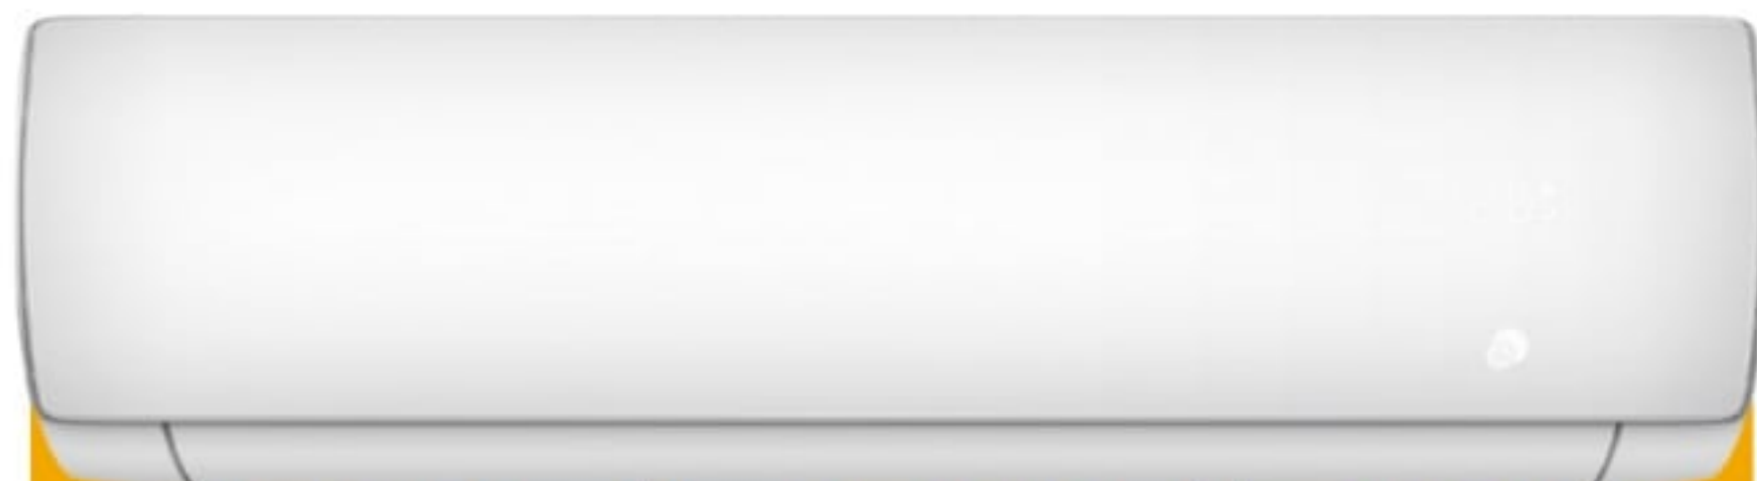

25M²

35M²

50M²

LIT09W.PAP.UI

LIT12W.PAP.UI

LIT18W.PAP.UI

Puissance nominale(W)	2750	3400	5150
Puissance absorbée(W)	752 (240~1280)	752 (240~1280)	752 (240~1280)
Coeff SCOP	4	4	4
Classe énergétique	A+	A+	A+
Consommation/an (Kw) chaud	735	735	1575
Déshumidification (L/Heure)	1	1	1
Puissance nominale(W)	2600	3500	5100
Puissance absorbée(W)	735(240~1230)	750 (240~1230)	750 (240~1230)
Coeff SEER	6.3	6.1	6.3
Classe énergétique	A++	A++	A++
Consommation/an (Kw) Froid	144	140	283
Niveau sonore (Pression)	19dB(A)	22dB(A)	28dB(A)
Dimensions LxHxP (CM)	81.1x27.8x19.8	81.1x27.8x19.8	101.5x31.3x22.1
Poids (Kg)	8	8	11



LIAISONS

21M

MAXIMUM
AU TOTAL

LIAISONS

10M

MAXIMUM
PAR SPLIT



COMBINAISONS
POSSIBLES

3 postes

